

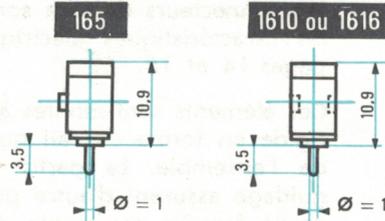


Éléments femelles permettant de fixer le circuit imprimé en équerre avec le connecteur.

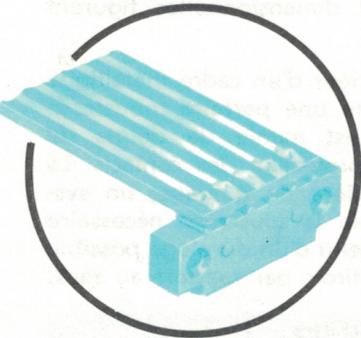



Références	Nombre de contacts	Poids (g)	S'utilise avec
165	5	3,10	15 Z ou X
1610	10	5,90	110 Z ou X
1616	16	9,10	116 Z ou X

## TYPE 16

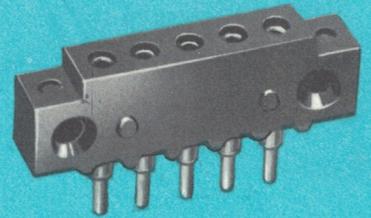


Réf. : 165

Éléments femelles, avec sorties à crochets, permettant de fixer le connecteur dans le prolongement du circuit imprimé.

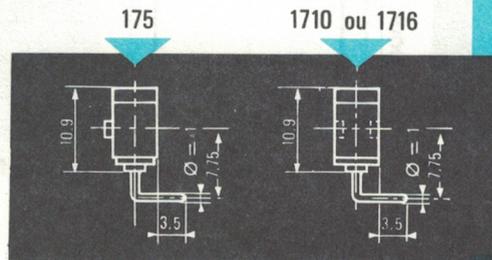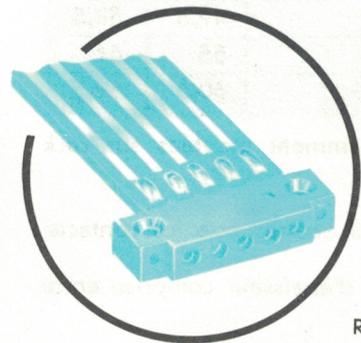

Références	Nombre de contacts	Poids (g)	S'utilise avec
175	5	3,20	15 Z ou X
1710	10	6,20	110 Z ou X
1716	16	9,50	116 Z ou X

## TYPE 17



Réf. : 175

### ATTENTION

Les connecteurs à 10 et 16 contacts ne comportent pas de fraisage des trous de fixation

# CONNECTEURS MONOBROCHES

Désignation	Réf.	Ø maxi fil à souder
Monobroche fem. .	589	1,3
Monobroche mâle .	588	1,3

Les éléments 588 et 589 sont destinés à être employés pour des branchements ou tests, sur les connecteurs de la série SM. Les manchons protecteurs sont en polythène et les pièces de contacts ont les mêmes caractéristiques que celles indiquées au tableau de la page 15.

