



High vacuum FULL WAVE RECTIFIER
 REDRESSEUR BIPLAQUE à vide poussé
 Hochvakuum VOLLWEGGLEICHRICHTER

Heating: indirect
 parallel supply
 Chauffage: indirect Vf = 5,0 V
 alimentation en parallèle If = 2,0 A
 Heizung: indirekt
 Parallelspeisung

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Operating conditions and limiting values
 Caractéristiques d'utilisation et limites
 Betriebs- und Grenzwerte


A. Condenser input of the filter
 Un condensateur à l'entrée du filtre
 Kondensatoreingang des Filters


$V_{tr} = \text{max. } 2 \times 300 \quad \text{max. } 2 \times 350 \quad \text{max. } 2 \times 500 V_{eff}$
 $I_o = \text{max. } 300 \quad \text{max. } 250 \quad \text{max. } 125 \text{ mA}$

C (μF)	Rt (Ω)
60	min. 150
32	min. 100
16	min. 50

B. Choke input of the filter
 Un self à l'entrée du filtre
 Drosselleingang des Filters

$V_{tr} = \text{max. } 2 \times 400 \quad \text{max. } 2 \times 500 V_{eff}$
 $I_o = \text{max. } 300 \quad \text{max. } 250 \text{ mA}$

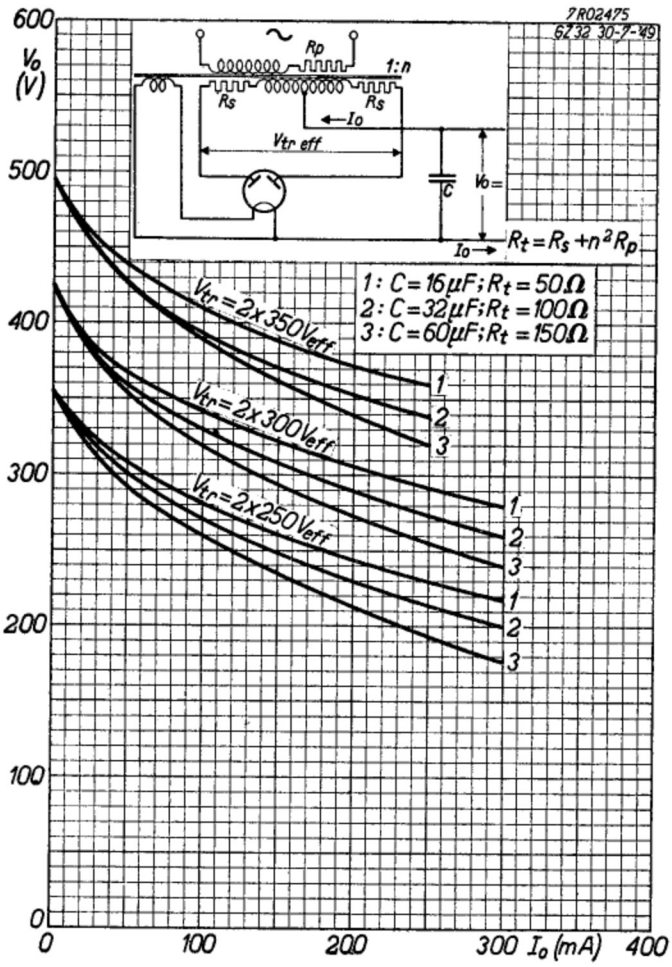

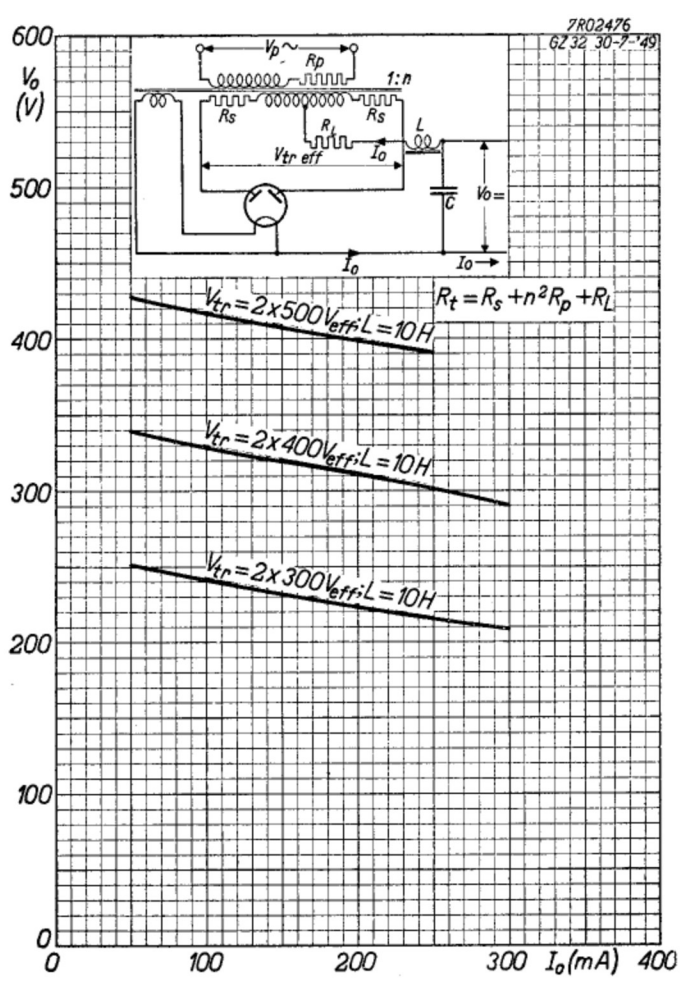



	GZ32	
page	sheet	date
1	1	1949.10.10
2	A	1949.09.09
3	B	1949.09.09
4	FP	1999.06.05