



TITRE  
EMB. A PLAT.

TITLE  
FLANGE RECEPTACLE

**R166-404**

Série

**NORMALISATION**

IEC : 169.7 C  
CECC :

**SPECIFICATIONS**

MIL C 39 012 C


**CABLES**

**CABLES**

**CARACTERISTIQUES**

Impéd. caract. : 50 Ω : Nominal imp.  
Fréq. d'utilisat. : 0 - 11 GHz : Freq. range  
Vérif. impédance : N.A. : Imped. test  
Tension tenue : 3 000 V : Proof. voltage

**PROPERTIES**

Catégorie climatique : -55° / +155° C Climatic range  
Mouvement :  In. cont. motion


**CONSTRUCTION**

Finition corps : Nickel  
Finition cont. cent. : Au  
Partie métallique : Laiton  
Partie métal. élast. : Bronze  
Isolant : PTFE  
Joint : N.A.

**CONSTRUCTION**

Body finish : Nickel  
Inner contact finish : Au  
metallic parts : Brass  
metallic resilient parts : Bronze  
Insulator : PTFE  
Gasket : N.A.

Perçage panneau / panel piercing

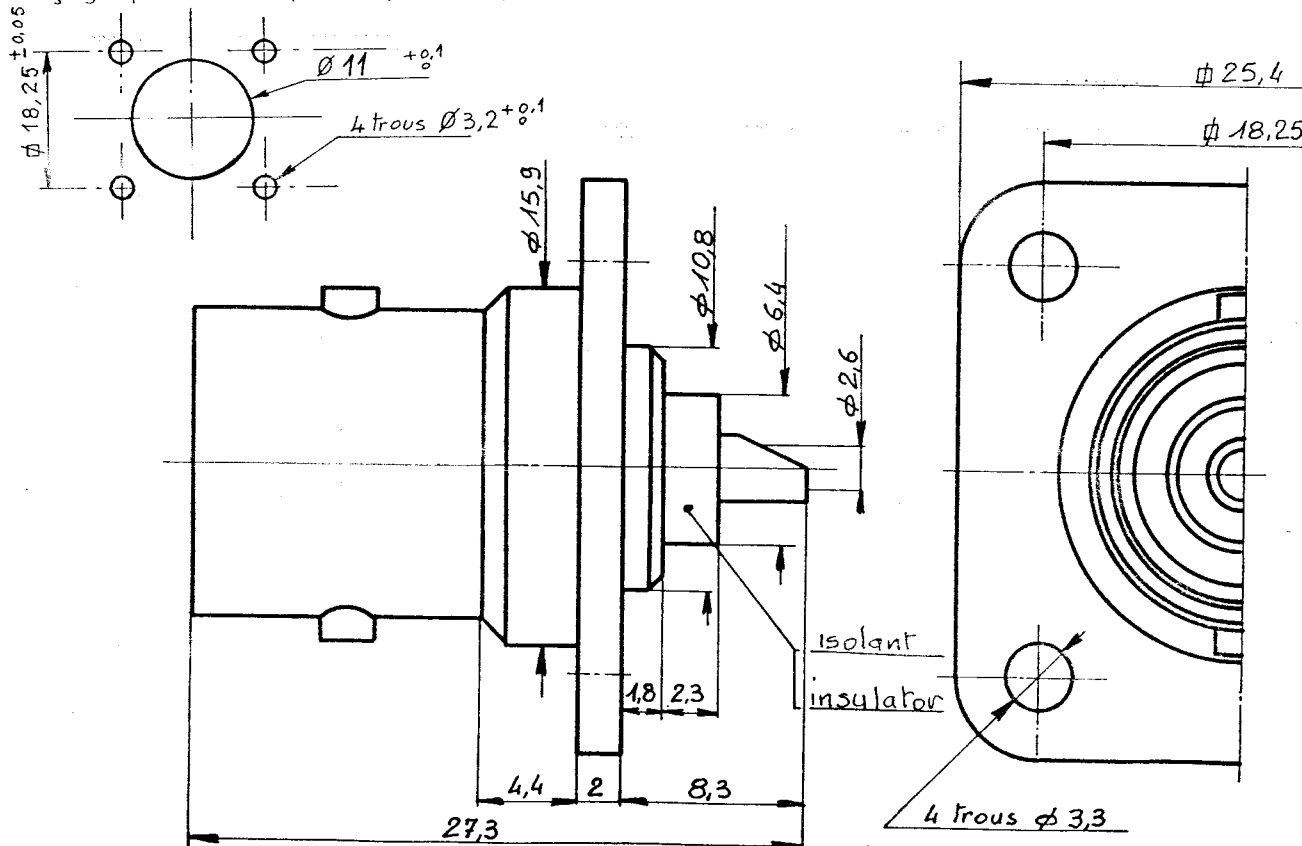

Dimensions en mm

DOSSIER  
D'ETUDE

Dessiné

Vérifié

MODIFICATIONS

NOM

MARTIN

DATE

6-01-89

VISA

1 / 1

nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.

titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits.

Ces renseignements sont de