




A series protective resistance must be inserted in the anode circuit. The required values are indicated in the table below

On insérera dans le circuit d'anode une résistance de protection dont la valeur est indiquée dans le tableau

Es muss in den Anodenkreis ein Schutzwiderstand geschaltet werden, dessen kleinster Wert in der Tabelle angegeben ist

$V_i$	$C$	$R_t$
max. 250 V	60 $\mu F$	min. 175 $\Omega$
	32 $\mu F$	min. 125 $\Omega$
	16 $\mu F$	min. 75 $\Omega$
	8 $\mu F$	0 $\Omega$
max. 170 V	60 $\mu F$	min. 100 $\Omega$
	32 $\mu F$	min. 75 $\Omega$
	16 $\mu F$	min. 30 $\Omega$
	8 $\mu F$	0 $\Omega$
max. 127 V	60 $\mu F$	0 $\Omega$

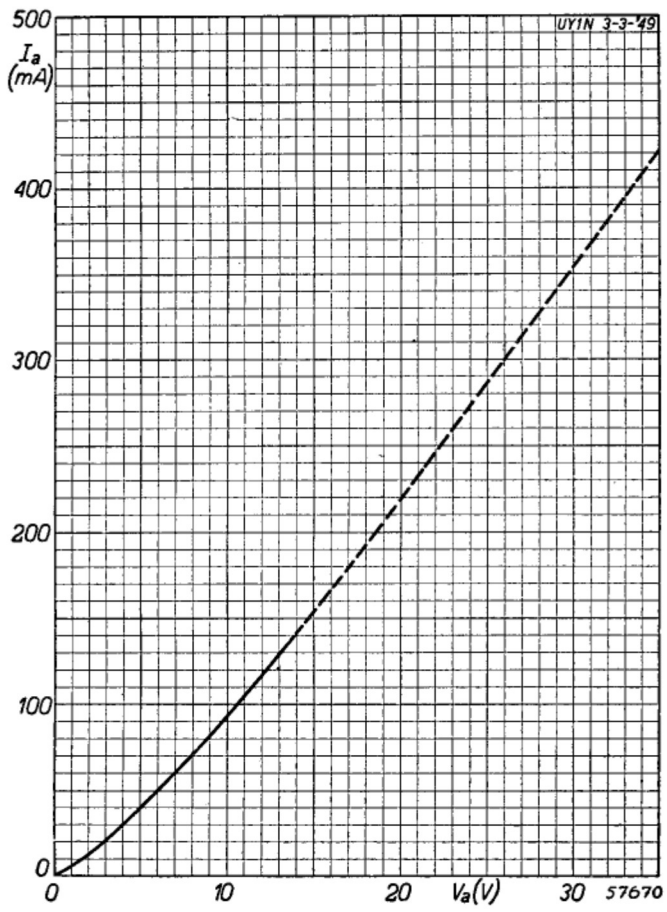


25.5.1949

A

UY1N

PHILIPS

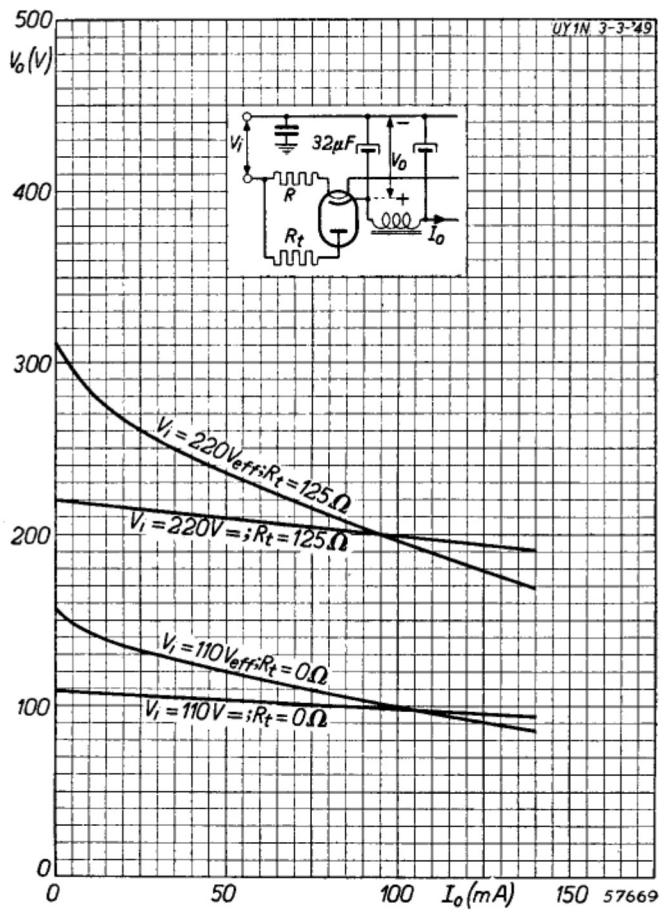

B



<b>page</b>	<b>UY1N sheet</b>	<b>date</b>
1	1	1948.08.23
2	2	1948.08.23
3	A	1949.03.25
4	B	1949.03.25
5	FP	2000.07.09