MCB

résistance bobinée fixe, non isolée, vitrifée — VNA

sorties axiales

modèles RB57 - RB58 - RB59 - RB60 - RB61
conformes à la norme NFC. UTE : 83.210 (homologation : certificat 75.59 à 75.63)
Contrôle centralisé de qualité
Ces normes remplacent la spécification : CCTU-0402 C

modèle VNA
valeurs au-delà des limites de la norme NFC.UTE : 83.210 et modèles ne figurant pas à cette spécification
Norme européenne CECC 40.200

Mandrin	stéatite
Bobinage	fil une couche au pas
Enrobage	émail vitrifié
Sorties	fils étamés axiaux
Température max. de surface	350°C

Valeurs nominales marquées en clair
Gamme de valeurs ohmiques standard série E12
1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,3 - 3,9 - 4,7 - 5,6 - 6,8 - 8,2
Tolérance standard : $R < 1\ \Omega \pm 10\ \%$ – $R \geqslant 1\ \Omega \pm 5\ \%$
Coefficient de température inférieur en valeur absolue :
à 250.10^{-6} par °C

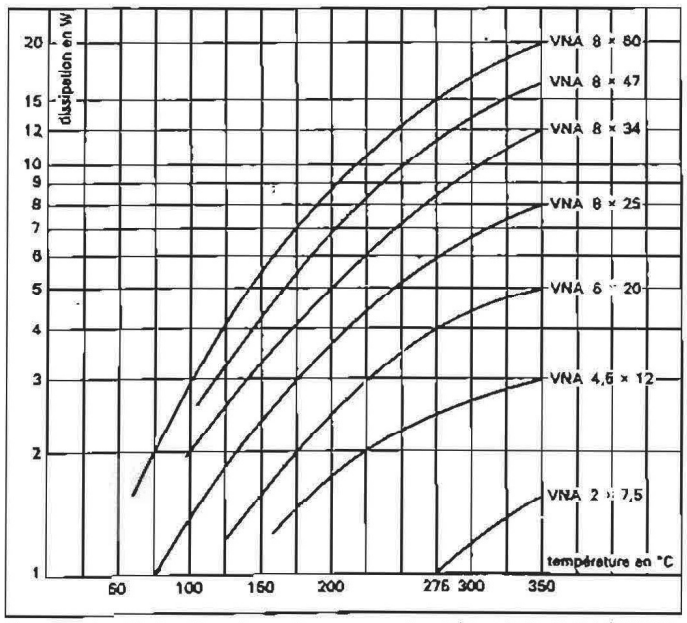

Courbe de dissipation de puissance en fonction de la température de surface au point le plus chaud de la résistance, à température ambiante de 25 °C

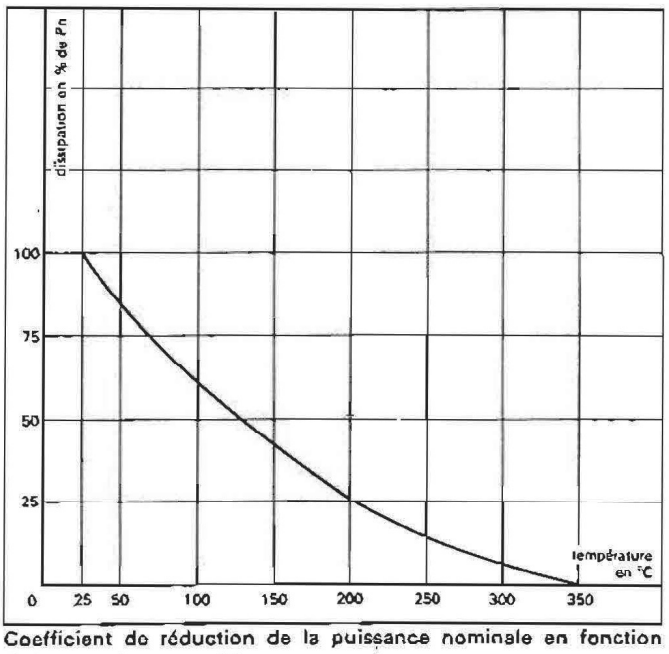

Coefficient de réduction de la puissance nominale en fonction de la température ambiante

MCB
11, rue Pierre Lhomme - B.P. 65 - 92404 Courbevoie - Cédex - France
Téléphone : (1) 788.51.20 — Télex : 620284 MCB

VNA



CCTU 04 - 02 Type	M C B Type	Dimensions en mm D	L	Poids en g
	VNA 2 x 7,5	3 ± 1/0,5	8 ± 1/0,5	≤ 0,5
RB59	VNA 4,5 x 12	5,5 ± 1/0,5	13 ± 1/0,5	≤ 1
RB61	VNA 6 x 20	5,5 ± 1/0,5	21 ± 1/0,5	≤ 2,5
RB57	VNA 7 x 25	8 ± 1/1,5	26 ± 1/0,5	≤ 3,5
RB60	VNA 8 x 34	8 ± 2/1	35 ± 1/0,5	≤ 5
RB58	VNA 8 x 47	8 ± 2/1	48 ± 1,5/1	≤ 6,5
	VNA 8 x 60	8 ± 2/1	61 ± 2/1	≤ 10

NFC. UTE 83210 Type	Dissipation nominale en W	Gamme de valeurs en Ω mini	maxi	M C B Type	Dissipation nominale en W	Gamme de valeurs en Ω mini	maxi
						0,1	2,2
				VNA 2 x 7,5	1,5	2,7	560
						680	1 200
						0,1	2,7
RB59	3	3,3	560	VNA 4,5 x 12	3	3,3	1 800
						2,200	4 700
						0,1	4,7
RB61	5	1	2 200	VNA 6 x 20	5	5,6	6 800
						8 200	12 000
						1	4,7
RB57	6,5	1	4 300	VNA 7 x 25	8	5,6	8 200
						10 000	22 000
						1,5	6,8
RB60	8	1,5	5 600	VNA 8 x 34	12	8,2	18 000
						22 000	33 000
						1,8	8,2
RB58	11	1,8	10 000	VNA 8 x 47	16	10	22 000
						27 000	47 000
						2,7	10
				VNA 8 x 60	20	12	33 000
						39 000	68 000